

YIFAN

履带式移动破碎站

Mobile Jaw Crushing Plant



Leading crushing and screening equipment manufacturer in China

中国领先的破碎筛分设备制造商

郑州一帆机械设备有限公司(由山德技术(北京)有限公司控股),是中国知名的破碎筛分设备制造商。我们为客户提供全系列破碎筛分设备,包括 液压圆锥破碎机、颚式破碎机、反击式破碎机、立式冲击破碎机(制砂机)、移动式破碎站和振动筛,我们不仅为客户提供高性价比的产品,还提供一流的服务支持及解决方案。



郑州一帆机械设备有限公司

ZHENGZHOU YIFAN MACHINERY CO.,LTD

服务热线: 400-665-6688 0371-64627000 64989888

网址: www.yfmac.com

地址: 中国郑州荥阳开发区郑源路

YIFAN

履带式移动破碎站是一种高效率的破碎设备，采用自行驱动方式，技术先进，功能齐全。在任何地形条件下，此设备均可达到工作场地的任意位置。这样可以减少对物料的处理操作，并且方便全部辅助机械设备的协调。通过无线遥控操纵，可以非常容易地把破碎机开到拖车上，并将其运送至作业地点。

因为无须装配时间，所以设备一到作业场地即可立即投入工作。大大扩展了粗碎、细碎作业概念领域。履带式移动破碎站的设计理念宗旨是站在客户的立场，把消除破碎场地、环境、繁杂基础配置带给客户破碎作业的障碍，作为首要的解决方案。真正为客户提供简捷、高效、低成本的项目运营硬件设施。




履带式移动破碎站具有多功能作业特点。

1. 被广泛的运用于矿山,煤矿、垃圾及建筑垃圾的循环再利用,土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。

2. 处理表层土和其他多种物料；分离粘性混凝骨料；建筑和爆破行业；破碎后的筛分；采石行业。

履带式移动破碎站环保概念:

履带式移动破碎站内的噪音消声器，最佳的噪音吸收系统，设备紧凑灵活，更能满足城区间建筑垃圾破碎作业，有效的除尘系统，适宜的柴油机噪音排污状况，释放系统可以远程控制液压排除移动履带式碎站内的障碍，预筛分装置大大提高破碎效率。

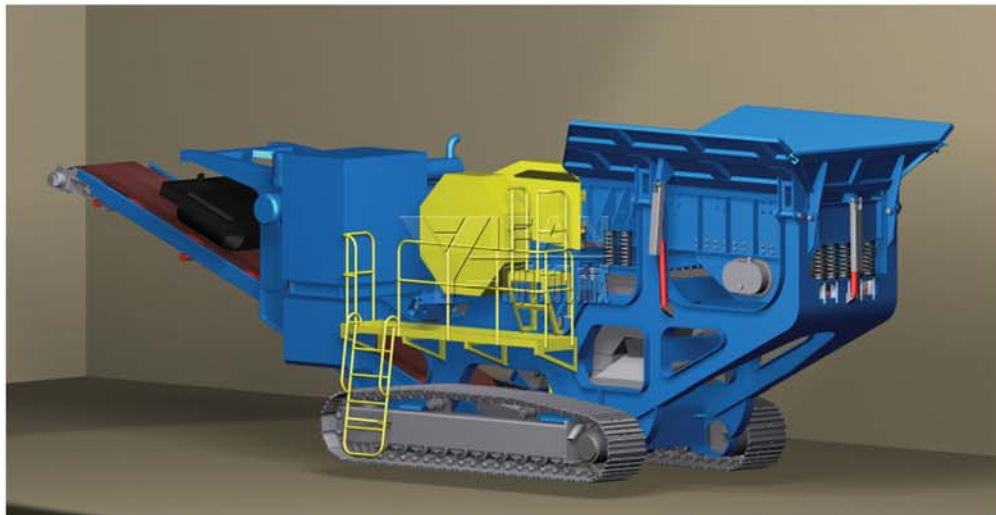

特点及优势 Features and Benefits

1. 履带式筛分破碎设备产品具有重量轻、体积小、特别适合狭窄场地工作；
2. 运输方便，履带行走、不损伤路面，配备多功能属具、适应范围广；
3. 集机、电、液一体化的典型的多功能工程机械产品。其结构紧凑、整机外形尺寸有大中小不同型号；
4. 整机采用全轮驱动，可实现原地转向，标准配置，快换装置，具有完善的安全保护功能，特别适用于场地狭窄、复杂区域。
5. 履带式筛分设备采用双层筛分机主结构，并配有优良的网格筛选通道，无须支撑，可自由站立。
6. 燃油节省率高达25%，履带给料式筛分方式既符合环保需要又能节约成本。
7. 随机附带动力组-最优化设计。
8. 可以爬坡作业，满足矿山，水电站，煤矿等工程破碎要求。



欧星MP1000履带移动式破碎站采用如下世界著名品牌产品:
MP1000 Mobile Jaw Plant purchase from world famous brand:



美国品牌康明斯发动机 Engine from Cummins, American brand



德国品牌力士乐液压泵 Hydraulic pump from Rexroth, Germany brand



瑞典品牌SKF轴承(选装) Bearing from SKF, Swedish brand (Optional)

MP1000履带颚式移动破碎站可以应用于:
MP1000 Mobile Jaw Plant is applicable for:

- ◆ 矿物和硬岩破碎
- ◆ Minerals and hard rock crushing
- ◆ 砂石骨料生产
- ◆ Aggregate processing
- ◆ 建筑废物回收
- ◆ Construction waste recycling
- ◆ 钢渣处理
- ◆ Slag processing
- ◆ 隧道破碎
- ◆ Tunnel crushing
- ◆ 水泥原料加工
- ◆ Cement



技术参数 Technical Data

颚式破碎机 Jaw crusher JC342

最大进料粒度 Max feed size	500mm
排矿口调整范围 Gap width	60-175mm
处理量 Crushing capacity	最大 up to 300t/h

动力装置 Driving unit

发动机 Engine	Cummins Tier3
功率 Performance	164kw (220hp)

给料斗 Feed hopper

料斗容积 Hopper volume	约 approximately 6m ³
料斗宽度 Hopper width	2760mm
料斗高度 Hopper height	4160mm

棒条给料机 Grizzly feeder with pre-screening

驱动方式 Drive	液压 hydraulic
------------	--------------

主皮带机 Main conveyor belt

皮带宽度 Belt width	1000mm
卸料高度 Discharge height	2900mm
驱动方式 Drive	液压 hydraulic

侧皮带机 Side conveyor belt

皮带宽度 Belt width	650mm
卸料高度 Discharge height	2140mm
驱动方式 Drive	液压 hydraulic
运输时皮带机头部可以折叠	For transportation the head-piece can be folded.

履带行走装置 Crawler unit

移动速度 Travelling speed	1 kmph
爬坡度 Climbing ability	最大 max20°
驱动方式 Drive	液压 hydraulic

永磁自卸式除铁器 Permanent magnetic separator

皮带宽度 Belt width	800mm
-----------------	-------

外形尺寸和重量 Dimensions and weight

工作状态外形尺寸 Working dimensions	
- 长度 Length	12600mm
- 宽度 Width	4060mm
- 高度 Height	4160mm
运输状态外形尺寸 Transport dimensions	
- 长度 Length	12600mm
- 宽度 Width	2760mm
- 高度 Height	3460mm
重量 Weight	约approximately 39t

总公司：山德技术（北京）有限公司
地址：中国北京市海淀区三里河路11号
邮编：100831
电话：010-57811256
传真：010-57811257

郑州一帆机械设备有限公司
厂址：中国郑州市荥阳开发区郑源路
邮编：450100
电话：0371-64627000 64989888
传真：0371-64606468
全国免费咨询热线：400-665-6688
网址：www.yfmac.com
E-mail:yifan@yfmac.com

YIFAN